


## KM 21+646 - 21+990

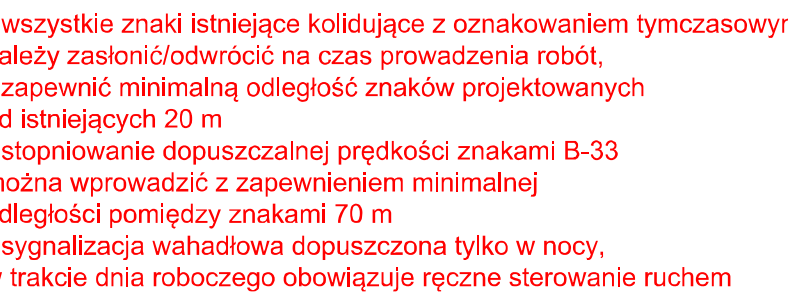

- wszystkie znaki istniejące na czas prowadzenia z oznakowaniem tymczasowym
- zawieszono/złoczyć na kółkach dla zapewnienia łatwego przemieszczania
- zawieszono/złoczyć na kółkach dla zapewnienia łatwego przemieszczania
- zapewnić minimalną odległość znaków projektowanych
- dla istniejących 20 m
- stopniowanie dopuszczalnej prędkości znakami B-33
- można wprowadzić z zapewnieniem minimalnej
- odległości pomiędzy znakami 70 m
- sygnalizacja wahadłowa dopuszczona tylko w nocy,
- trakcje dla roboczych obowiązują ręczne sterowanie ruchem

Wszystkie znaki letniące kolidują należy zasłonić/odwrócić na czas zapewnienie minimalną odległość z od stajniących 20 m

stopniowanie dopuszczalnej prędkości można wprowadzić z zapewnienie odległości pomiędzy znakami 70 m

sygnalizacja wahadłowa dopuszczalna w trakcie dnia roboczego obowiązuje