

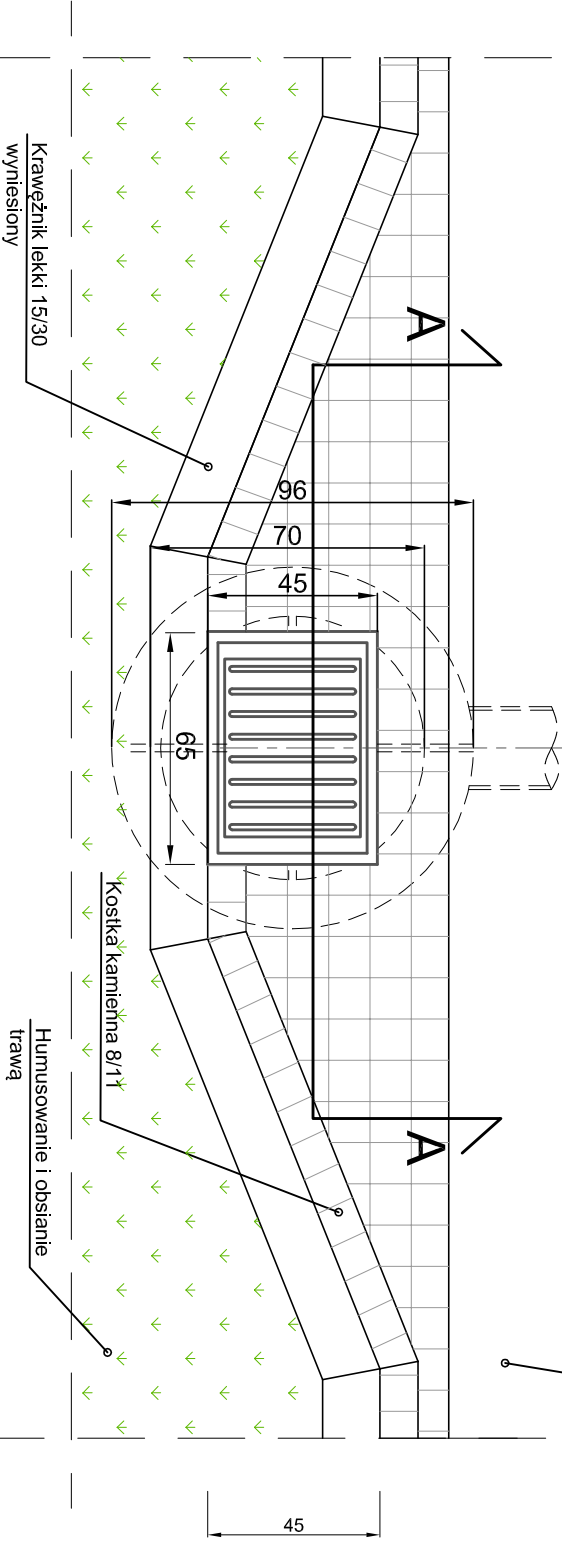


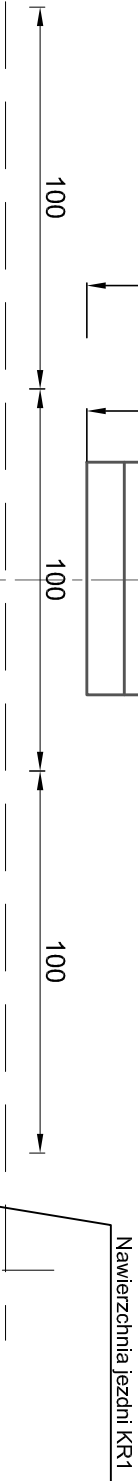

Przykanalik		Studnia wodościekowa				
		Średnica kanału DN	Długość [m]	Spadek [%]	X	Y
Lp.	Nr wpustu					
1	W1	150	9,0	1	6463760,130	5666933,795
2	W2	150	9,3	1	6463746,854	5666881,135
3	W3	150	9,5	1,5	6463737,994	5666845,948
4	W4	150	9,5	1,5	6463723,694	5666789,549
5	W5	150	9,0	1,5	6463704,525	5666710,166

Rzędna kraty [N]	Rzędna dna [RD0]	Zagłębienie dna kanału	Włączenie do	Rodzaj wpustu
155,09	154,2	0,89	Wyl1	Wpust tradycyjny (jezdniowy)
155,02	154,08	0,94	Wyl2	Wpust tradycyjny (jezdniowy)
155,14	154,06	1,08	Wyl3	Wpust tradycyjny (jezdniowy)
155,23	154,11	1,12	Wyl4	Wpust tradycyjny (jezdniowy)
155,04	153,93	1,11	Wyl5	Wpust tradycyjny (jezdniowy)

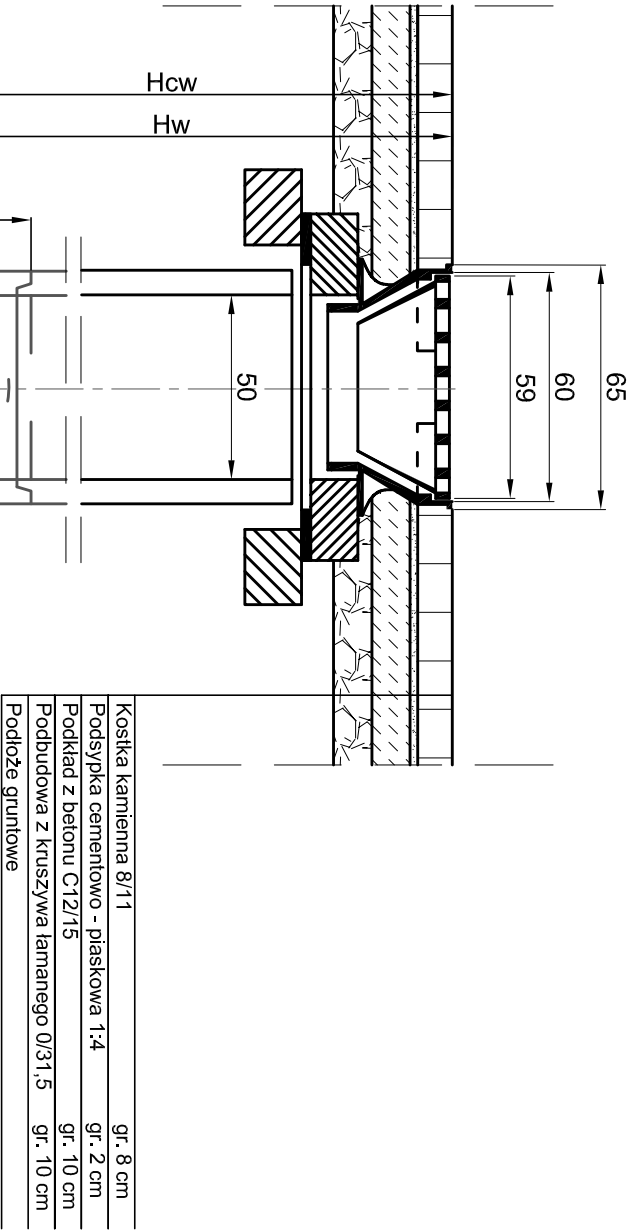

Inwestor/ Zamawiający		<div></div> <div>Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy ul. Wojska Polskiego 52c 56-400 Oleśnica</div>			
Jednostka projektowa		<div></div> <div>Biuro Inżynierskie TRAKT Sędziszaw 50 58 -410 Marciszów NIP 614-154-19-88</div>			
Stadium	Zadanie				
Projekt Budowlano - Wykonawczy		WYKONANIE CHODNIKA NA DRODZE POWIATOWEJ NR 1467D W MIEJSCOWOŚCI ZAWIDOWICE - ETAP 6 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA			
Nr tomu	Lokalizacja inwestycji ZAWIDOWICE woj. dolnośląskie, powiat oleśnicki, gmina Bierutów AM-1, obręb Zawidowice dz. nr 466/1, 481, 467				
Branża Drogowa -DR	Tytuł rysunku RYSUNEK LOKALIZACJI WPUSTU				
Stanowisko	Imię i nazwisko		Nr uprawnień		
Projektant br. drogowa	mgr inż. Grzegorz Lewowski		263/DOŚ/13 spec. drogowa bez ograniczeń		
Sprawdził br. drogowa	mgr inż. Włodzimierz Lewowski		228/02/DJW spec. konstr.-bud. bez ograniczeń		
Asystent br. drogowa	mgr inż. Wioleta Murawa				
Nr projektu	Skala	Data	Nr egz.	Nr rys.	
15-17	1:20	IX 2017		4.7	
Stadium	Branża	Km	Nr obiektu	Nr tomu	Nr strony
PBW	DR			I	
					Rewizja
					00